

原材料高騰時代に挑む! 低コストを実現!

ハートビル®の R点字鋏

(埋込工法用)



樹脂にステンレスを巻き込んだ、コストパフォーマンスに優れた複合タイプです。RNタイプはオール樹脂となっております。

- ✓ 樹脂部分にはエンプラの中でも最も優れた強度・弾性があるポリアミド樹脂を使用しています。
- ✓ ポリアミド樹脂は吸水率が低く、寸法変化・ひけ・ソリもなく、耐薬性・耐油性・耐熱性に優れています。

RSUT 樹脂ステンレスカバー


[材質/色] ステンレスカバー+樹脂
[仕様] 脚付

RSUT-22



[寸法] φ22mm×5mm
[価格] **240円**

RSUT-290




[寸法] 290mm×27mm×5mm [価格] **2,400円**

JIS対応 樹脂+ステンレスカバー 埋込工法 屋内 脚付

RSSNT 樹脂ステンレスカバー


[材質/色] ステンレスノンスリップカバー+樹脂
[仕様] 脚付

RSSNT-22



[寸法] φ22mm×5mm
[価格] **320円**

RSSNT-290




[寸法] 290mm×27mm×5mm [価格] **2,700円**

JIS対応 樹脂+ステンレスカバー 埋込工法 屋内外 脚付

RSN1T 樹脂ステンレスカバー


[材質/色] ステンレスカバー+ノンスリップ樹脂(グレー)
[仕様] 脚付

RSN1T-22



[寸法] φ22mm×5mm
[価格] **360円**

RSN1T-290




[寸法] 290mm×27mm×5mm [価格] **3,200円**

JIS対応 樹脂+ステンレスカバー 埋込工法 屋内外 脚付

RSN5T 樹脂ステンレスカバー


[材質/色] ステンレスカバー+ノンスリップ樹脂(イエロー)
[仕様] 脚付

RSN5T-22



[寸法] φ22mm×5mm
[価格] **360円**

RSN5T-290




[寸法] 290mm×27mm×5mm [価格] **3,200円**

JIS対応 樹脂+ステンレスカバー 埋込工法 屋内外 脚付

RN11T 樹脂


[材質/色] ノンスリップ樹脂(グレー)
[仕様] 脚付

RN11T-22



[寸法] φ22mm×5mm
[価格] **220円**

RN11T-290




[寸法] 290mm×27mm×5mm [価格] **1,200円**

JIS対応 樹脂 埋込工法 屋内 脚付

RN55T 樹脂


[材質/色] ノンスリップ樹脂(イエロー)
[仕様] 脚付

RN55T-22



[寸法] φ22mm×5mm
[価格] **220円**

RN55T-290







[寸法] 290mm×27mm×5mm [価格] **1,200円**

JIS対応 樹脂 埋込工法 屋内 脚付

※RSUTタイプはノンスリップ加工がされておきませんので、雨がかりなど濡れる場所でのご使用は、滑って転倒される危険性がありますのでお控えください。 ※点字鋏の取付方法につきましては、P11を参照ください。
※酸洗い等はステンレスや真鍮の腐食(サビ)、樹脂を痛める原因となりますので、おやめください。

平面図／断面図

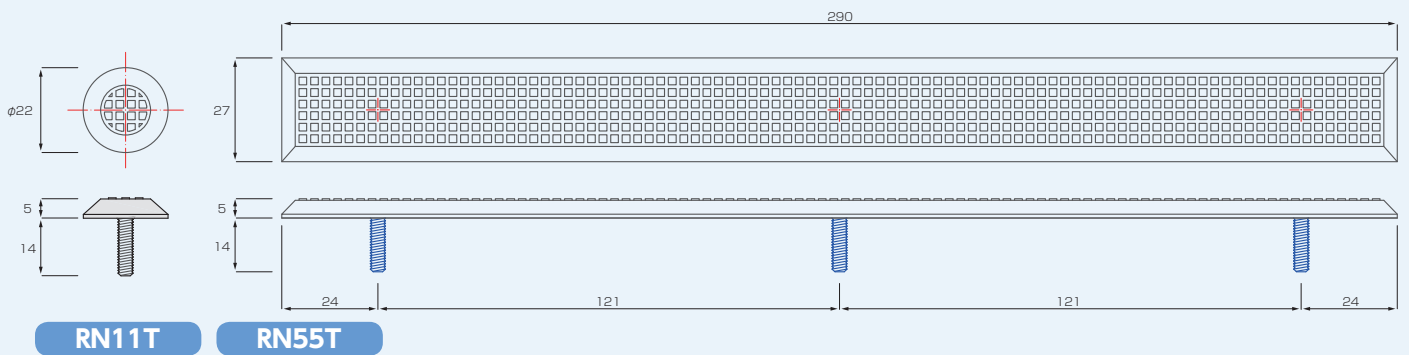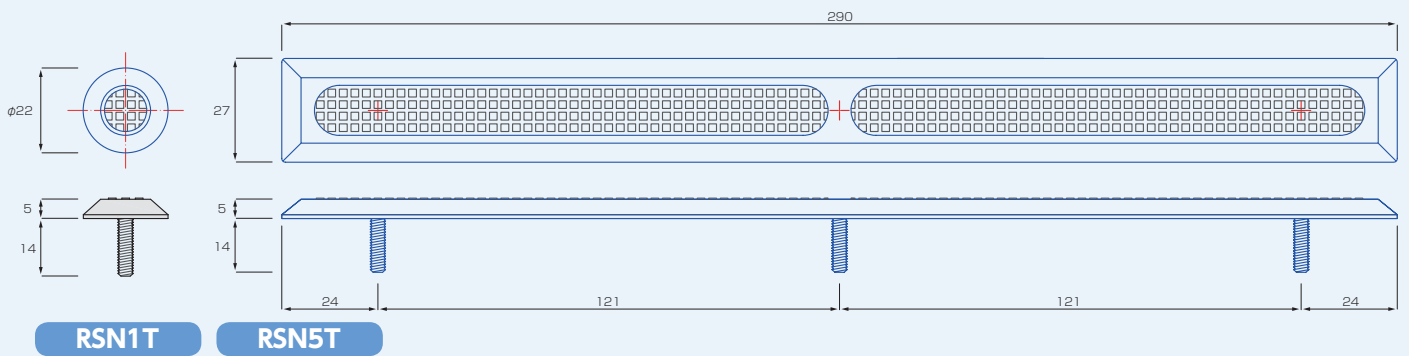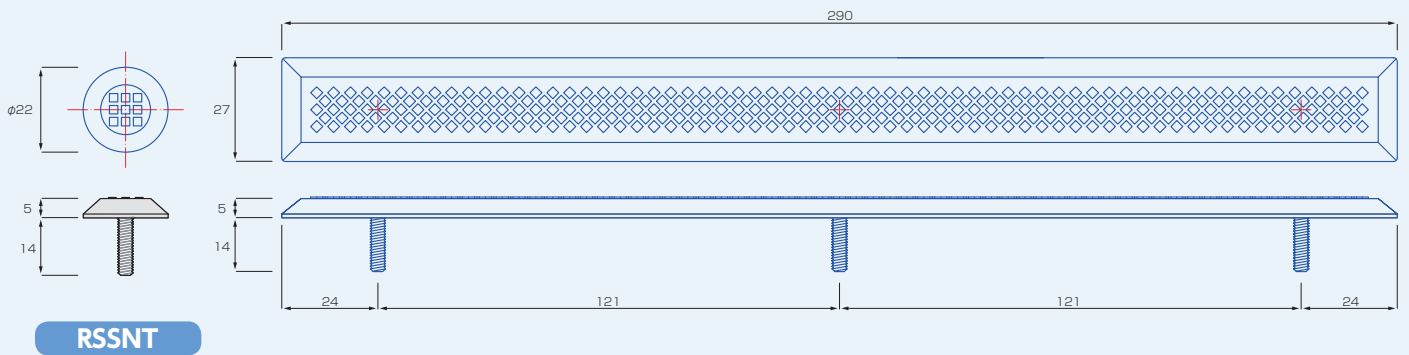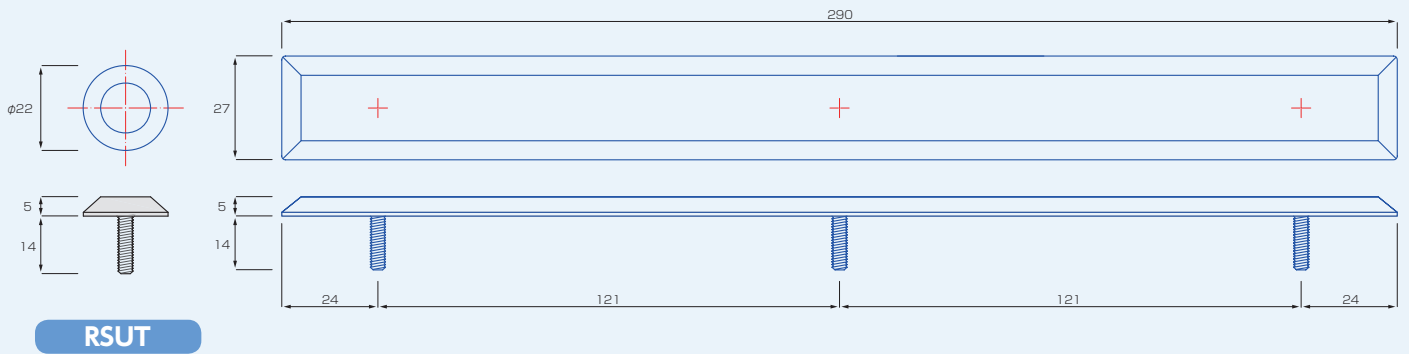

※脚の径は全てφ4です。