

原材料高騰時代に挑む! 低コストを実現!

ハートビル®の R点字鋏

(埋込工法用)



樹脂にステンレスを巻き込んだ、コストパフォーマンスに優れた複合タイプです。RNタイプはオール樹脂となっております。

- ☑ 樹脂部分にはエンプラの中でも最も優れた強度・弾性があるポリアミド樹脂を使用しています。
- ☑ ポリアミド樹脂は吸水率が低く、寸法変化・ひけ・ソリもなく、耐薬性・耐油性・耐熱性に優れています。

RSUT

樹脂ステンレスカバー

【材質/色】ステンレスカバー+樹脂
【仕様】脚付

JIS対応 樹脂+ステンレスカバー 埋込工法 屋内 脚付

| | |
|---|---|
| <p>RSUT-22</p>  <p>【寸法】φ22mm×5mm 【価格】320円</p> | <p>RSUT-290</p> <p>【寸法】290mm×27mm×5mm 【価格】2,700円</p>  |
|---|---|

RSSNT

樹脂ステンレスカバー

【材質/色】ステンレスノンスリップカバー+樹脂
【仕様】脚付

JIS対応 樹脂+ステンレスカバー 埋込工法 屋内外 脚付



| | |
|--|--|
| <p>RSSNT-22</p>  <p>【寸法】φ22mm×5mm 【価格】340円</p> | <p>RSSNT-290</p> <p>【寸法】290mm×27mm×5mm 【価格】3,000円</p>  |
|--|--|

RSN1T

樹脂ステンレスカバー

【材質/色】ステンレスカバー+ノンスリップ樹脂(グレー)
【仕様】脚付

JIS対応 樹脂+ステンレスカバー 埋込工法 屋内外 脚付



| | |
|--|--|
| <p>RSN1T-22</p>  <p>【寸法】φ22mm×5mm 【価格】400円</p> | <p>RSN1T-290</p> <p>【寸法】290mm×27mm×5mm 【価格】3,500円</p>  |
|--|--|

RSN5T

樹脂ステンレスカバー

【材質/色】ステンレスカバー+ノンスリップ樹脂(イエロー)
【仕様】脚付

JIS対応 樹脂+ステンレスカバー 埋込工法 屋内外 脚付



| | |
|--|--|
| <p>RSN5T-22</p>  <p>【寸法】φ22mm×5mm 【価格】400円</p> | <p>RSN5T-290</p> <p>【寸法】290mm×27mm×5mm 【価格】3,500円</p>  |
|--|--|

RN11T

樹脂

【材質/色】ノンスリップ樹脂(グレー)
【仕様】脚付

JIS対応 樹脂 埋込工法 屋内 脚付



| | |
|--|--|
| <p>RN11T-22</p>  <p>【寸法】φ22mm×5mm 【価格】240円</p> | <p>RN11T-290</p> <p>【寸法】290mm×27mm×5mm 【価格】1,300円</p>  |
|--|--|

RN55T

樹脂





【材質/色】ノンスリップ樹脂(イエロー)
【仕様】脚付

JIS対応 樹脂 埋込工法 屋内 脚付

| | |
|--|--|
| <p>RN55T-22</p>  <p>【寸法】φ22mm×5mm 【価格】240円</p> | <p>RN55T-290</p> <p>【寸法】290mm×27mm×5mm 【価格】1,300円</p>  |
|--|--|

※RSUTタイプはノンスリップ加工がされておきませんので、雨がかりなど濡れる場所でのご使用は、滑って転倒される危険性がありますのでお控えください。 ※点字鋏の取付方法につきましては、P11を参照ください。
※酸洗い等はステンレスや、樹脂を痛める原因となりますので、おやめください。

平面図／断面図

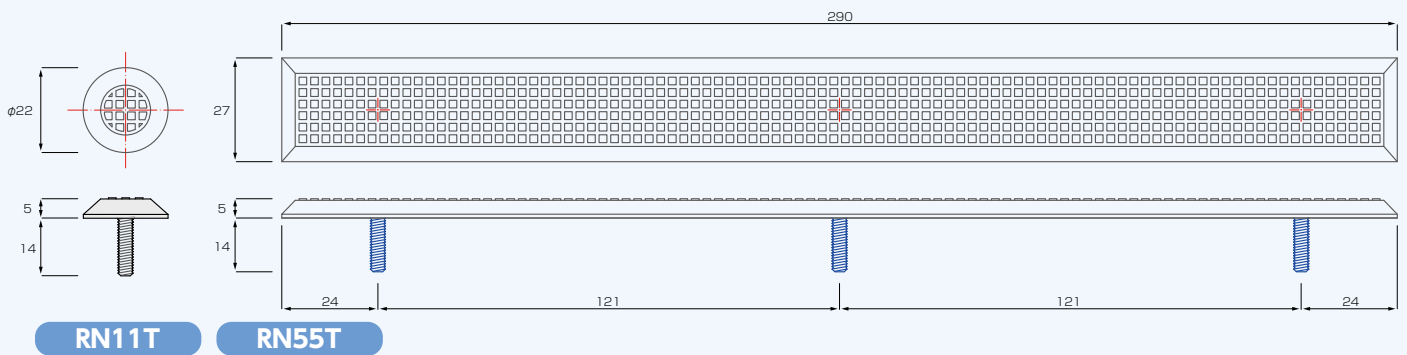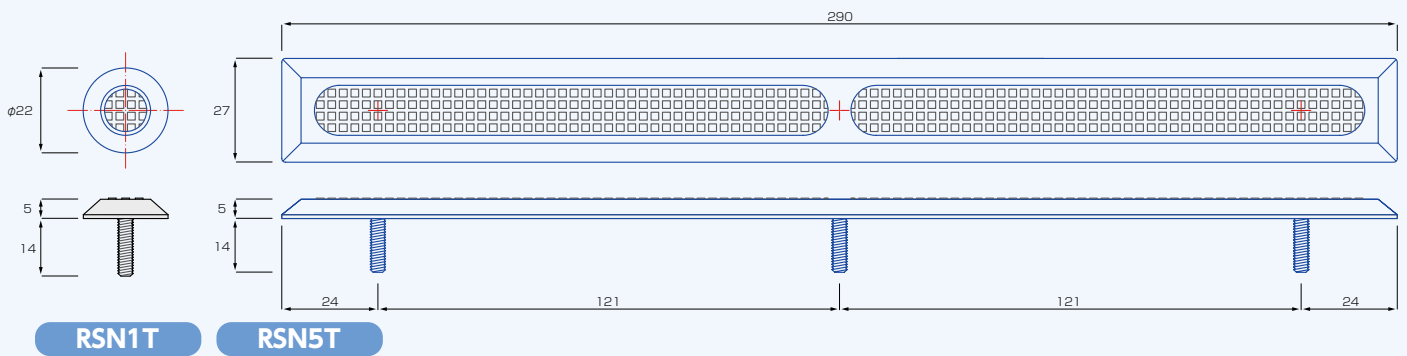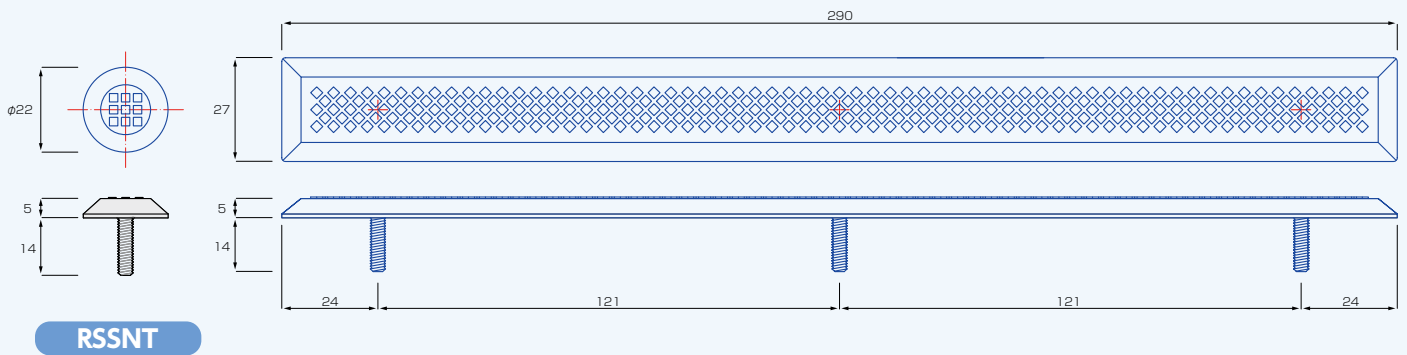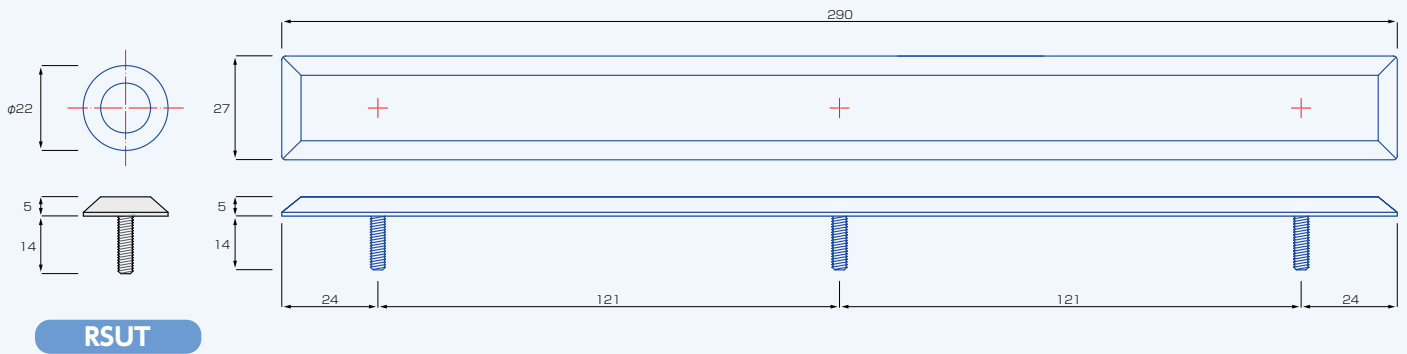

※脚の径は全てφ4です。